MK/FK DR 系列TÜV認證閥

二位三通電磁式
口徑 壓 DN15 - 25
力範圍 PN0 - 40bar
連接 牙口/法蘭
功能：NC閥門常閉



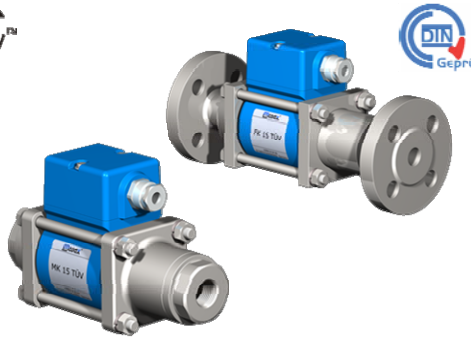

參數

認證	DIN EN 264
	E DIN 32725
設計	壓力平衡式，帶復位彈簧，交叉轉換
功能	DR NC - 常閉（ A ⇨ B ）
閥體材料	鍍鋅碳鋼
密封材料	PTFE ，FPM
介質	液體燃料
執行機構	DC 直流電磁鐵
	AC 直流電磁鐵，帶獨立整流器
標稱電壓	DC 24V / AC 230V
電氣介面	M16x1.5 接線盒
絕緣等級	H - 180℃
防護等級	IP65
負載率	ED 100%
流向	A ⇨ B / A⇨ C
	B ⇨ A（△p 最大16bar）
選項/附件	限位元開關，安裝件

技術資料

Co-ax 型號	口徑（mm）	牙口	法蘭	壓力範圍（Bar）	Kv 值 A ⇨B（m^3/h）	介質溫度（℃）	環境溫度（℃）	開關時間（ms） 打開 /關閉
MK/FK 15 DR TÜV	DN 15	G3/8 -G3/4	PN40	0-40	4.3	-10 ... +140	-10 ... +60	80/80
MK/FK 20 DR TÜV	DN 20	G3/4 -G11/4	PN40	0-40	6.7	-10 ... +140	-10 ... +60	110/110
FK 25 DR TÜV	DN 25	-	PN40	0-40	11.2	-10 ... +140	-10 ... +60	130/130

長度

co -ax 型號	連接	標準（mm）	1 感應式限位元開關（mm）	2 感應式限位元開關（mm）	1 機械式限位元開關（mm）	手動裝置（mm）
MK/FK 15 DR TÜV	螺紋/法蘭	209/265	-	-	229/285	-
MK/FK 20 DR TÜV	螺紋/法蘭	247/301	-	-	267/321	-
FK 25 DR TÜV	法蘭	337	-	-	390	-

閥門的選擇是基於介質和工況的要求. 這些因素可能導致設計、密封材料和特性與通用參數表上的規格有所不同.